

Kompact KIT 

Cămine de racord/inspecție pentru canalizare



VALROM
INDUSTRIE
Atât de simplu.

Cămine racord/inspecție din PE, monobloc, complet echipate
**Cămine racord/inspecție din PE,
monobloc, complet echipate,**
DN315

1 IN - 1 OUT

3 IN - 1 OUT

Tip	D [mm]	Material capac	Clasa	H _{max.} [#] [mm]	Cod
1 IN - 1 OUT	200/160	compozit	A15	1020	47836231510*
				1600	47836231515*
			B125	1020	47836131510*
				1600	47836131515*
		fontă	A15	1020	47834231510*
				1600	47834231515
B125	1020		47834131510*		
	1600		47834131515		
3 IN 45°- 1 OUT	200/160	compozit	A15	1020	47837231510*
				1600	47837231515*
			B125	1020	47837131510*
				1600	47837131515*
		fontă	A15	1020	47835231510*
				1600	47835231515
			B125	1020	47835131510*
				1600	47835131515

H ± 30 mm; Înălțimea căminului este ajustabilă între 800 și 1250/1800 mm.

Cămine racord/inspecție din PE,
monobloc, complet echipate,

DN400



1 IN - 1 OUT



3 IN - 1 OUT

Tip	D [mm]	Material capac	Clasa	H _{max.} # [mm]	Cod
1 IN - 1 OUT	200/160	compozit	A15	1250	47836240012*
			B125	1800	47836240015*
			B125	1250	47836140012*
		fontă	A15	1800	47836140015*
			B125	1250	47834240012*
			B125	1800	47834240015
3 IN 45° - 1 OUT	200/160	compozit	A15	1250	47834240015
			B125	1800	47834240015
			B125	1250	47834140012*
		fontă	A15	1800	47834140015
			B125	1250	47834140015
			B125	1800	47834140015

H ± 30 mm; Înălțimea căminului este ajustabilă între 800 și 1250/1800 mm.

Cămine racord/inspecție din PE,
monobloc, complet echipate,

DN500



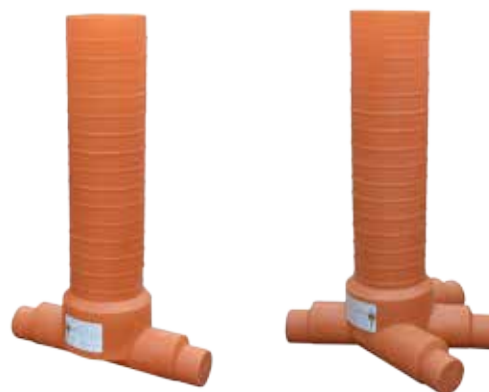
1 IN - 1 OUT



3 IN - 1 OUT

Tip	D [mm]	Material capac	Clasa	H _{max.} # [mm]	Cod
1 IN - 1 OUT	200/160	compozit	A15	1800	47836150015*
			B125	1800	47836250015*
		fontă	A15	1800	47834250015
			B125	1800	47834150015
3 IN 45° - 1 OUT	200/160	compozit	A15	1800	47837250015*
			B125	1800	47837150015*
		fontă	A15	1800	47835250015
			B125	1800	47835150015

H ± 30 mm; Înălțimea căminului este ajustabilă între 800 și 1250/1800 mm.

Cămine racord/inspecție din PE, monobloc
**Cămine racord/inspecție din PE,
monobloc**
DN 315

1 IN - 1 OUT
3 IN - 1 OUT

Tip	D [mm]	H# [mm]	Cod
1 IN - 1 OUT	110	1520	47832231515*
	200/160	1000	47832131510*
		1520	47832131515*
3 IN 45° - 1 OUT	200/160	1000	47832331510*
		1520	47832331515*

 Se montează în zone clasă A15 sau B125 (conf. EN124)
 # H ± 30 mm

**Cămine racord/inspecție din PE,
monobloc,**
DN 400

1 zonă IN- 1 OUT
1 IN - 1 OUT
3 IN - 1 OUT

Tip	D [mm]	H# [mm]	Cod
1 zonă IN - 1 OUT	200/160	1520	47832040015
1 IN - 1 OUT	200/160	1000	47832140010*
		1520	47832140015
3 IN 45° - 1 OUT	200/160	1000	47832340010*
		1520	47832340015*

 Se montează în zone clasă A15 sau B125 (conf. EN124)
 # H ± 30 mm

 În zona de intrare de la baza căminului se poate racorda o teavă lisă cu diametrul exterior de 110, 125 sau 160mm.
 Pentru racordarea intrării se folosesc: freza 47901121000, 47901140000 sau 47901177000 și garnitura de etanșare 47901850117,
 47901850118 sau 47901850119.

**Cămine racord/inspecție din PE,
monobloc****DN500****1 zonă - 1 OUT****1 IN - 1 OUT****3 IN - 1 OUT**

Tip	D [mm]	H# [mm]	Cod
1 zonă - 1 OUT	200/160	1520	47832050015*
1 IN - 1 OUT	200/160	1520	47832150015
3 IN 45° - 1 OUT	200/160	1520	47832350015*

Se montează în zone clasă A15 sau B125 (conf. EN124)
H ± 30 mm

**Cămine racord/inspecție din PE,
monobloc****DN630****1 IN - 1 OUT****3 IN 45° - 1 OUT****3 IN 90° - 1 OUT**

Tip	D [mm]	H# [mm]	Cod
1 IN - 1 OUT	200/160	1500	47832163015
	315/250	1600	47832163016*
3 IN 45° - 1 OUT	200/160	1500	47832363015*
	315/250	1600	47832363116*
3 IN 90° - 1 OUT	200/160	1500	47832363115*

Se montează în zone clasă A15 sau B125 (conf. EN124)
H ± 30 mm

**Cămine racord/inspecție din PE,
monobloc**
DN800

1 OUT

1 IN - 1 OUT

Tip	D [mm]	H# [mm]	Cod
1 OUT	200/160	1000	47832080010*
	110	1500	47833082015*
1 IN - 1 OUT	200/160	1000	47833080010*
	200/160	1500	47833080015*

H ± 30 mm

**Cămin racord/inspecție PE DN800,
cu un racord la teavă PAFSIN**

Tip	D [mm]	Cod
1 IN PAFSIN- 1 OUT	160/168	47833180010*



Dispune de 1 intrare pentru țevi PP/PVC Φ 160 și 1 ieșire la 180° pentru conducte PAFSIN Φ 150/ Φ ext 168. Pentru montaj se utilizează garnitura, prelungirea și capacul de la căminele de vizitare de diametru 1100 mm.

H ± 30 mm

Accesorii cămine racord
Capac polietilenă de protecție pentru cămin racord/inspecție din PE

DN [mm]	Cod
315	47801315000
400	47801400000
500	47801500000*
630	47801630000*



Tub telescop D 315 din PEHD

H [mm]	Cod
365	47840315000*

**Grătar cu ramă compozit, pentru tub telescop D 315**

Clasa	Pas liber [mm]	H [mm]	Ramă [mm]	Cod
B125	274	125	380x380	47850327125

**Capac cu ramă compozit, pentru tub telescop D 315**

Clasa	Pas liber [mm]	H [mm]	Ramă [mm]	Cod
B125	315	50	400x400	47851315125



Clasa	Pas liber [mm]	H [mm]	Ramă [mm]	Cod
D400	274	125	380x380	47851274400*

**Capac pentru cămine racord/inspecție monobloc DN315****Compozit**

Clasa	Pas liber [mm]	H [mm]	Ramă [mm]	Cod
A15	282	80	374x374	47851282015*
B125	282	80	374x374	47851282125*

**Fontă**

Clasa	Pas liber [mm]	H [mm]	Ramă [mm]	Cod
A15	300	80	380x380	47849299015*
B125	300	80	380x380	47849299125



Capac cu tub telescop PEHD pentru cămin racord/inspecție monobloc DN 400**Compozit**

Clasa	Pas liber [mm]	H telescop [mm]	Cod
A15	282	300	47850300015*
B125	282	300	47850300125*

**Fontă**

Clasa	Pas liber [mm]	H telescop [mm]	Cod
A15	300	300	47840300015*
B125	300	300	47840300125*

Capac cu tub telescop PEHD pentru cămin racord/inspecție monobloc DN 500**Compozit**

Clasa	Pas liber [mm]	H telescop [mm]	Cod
A15	282	300	47850305015*
B125	282	300	47850305125*

**Fontă**

Clasa	Pas liber [mm]	H telescop [mm]	Cod
A15	300	300	47840305015*
B125	300	300	47840305125*

**BUCUREȘTI**

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6

Tel: 021 317 38 00

Fax: 021 317 38 10

e-mail: office@valrom.rowww.valrom.ro